



Technical Data

Технические Характеристики

معلومات تقنية

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG NATURAL GAS
Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG Природный газ
Выход дымовой трубы : Ø100 мм
(Выпуск выхлопных газов)

كلاسيك اند ايليت روكون فرن
الطبيعي بالغاز لونغ
البخار مدخنة ج مخ Ø 100 مم
(العدم غاز منفذ)

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG ELECTRICAL
ELECTRICAL POWER
Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Total Electrical Power: 38,4 kW
Cable: 1 Piece 5x10 mm² / 1 Piece 3x63A Fuse

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG Мощность Мощность
верхний вход
сеть : 380 V 50 Hz
Мощность : 38,4 kW
1 кусок: 3x63A предохранитель


الفرن الكهربائىة الطاقة
بالكهرباء لونغ كلاسيك اند ايليت روكون
الاعلى من مدخل
الكهربائى التيسار : 380 فولت 50 هرتز
الكهربائىة الطاقة اجمالي: 38,4 واط كيلو
الكابل : 10x5 مم 2 / منصهر 3x63A

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG NATURAL GAS
ELECTRICAL POWER
Top entry
Network : 230 V 50 Hz
Total Electrical Power : 1,1 kW
Cable: 1 Piece 3x1,5 mm² / 1 Piece 1x6A Fuse

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG Природный газ Мощность
верхний вход
сеть : 230 V 50 Hz
Мощность : 1,1 kW
1 кусок: 1x6A предохранитель

الطاقة الكهربائىة لفرن روكون ايليت اند كلاسيك لونغ بالغاز الطبيعي
بمدخل من الاعلى
التيسار الكهربائى : 230 فولت 50 هرتز
اجمالي الطاقة الكهربائىة : 1,1 كيلو واط
الكابل : عدد 1 كابل 1,5x3 مم 2 / عدد 1 منصهر 1x16

Front View вид спереди المنظر الامامي

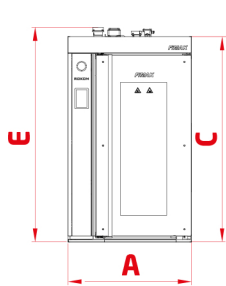


Waste Water Connection
14 mm Hose end
Вывод отработанной воды шлангом
14 мм

وصلة تصريف مياه الصرف
فوهة خرطوم 14 ملم

Valve Chimney Output
Diameter Measure is Ø100 mm
Выпуск Clapper
Измерение диаметра Ø100 мм

مخرج مدخنة الشعلة Ø 100 ملم

3/4" Clean Water Inlet Pipe
3/4" Соединение Пресная вода
مدخل الماء التنظيف وصلة 3/4 بوصة



Steam Chimneys
Can Be Connected
As Pant Typed Chimney.
дымоходные трубы
могут быть объединены


يمكن دمج مداخن البخار
بشكل اسطواني

ROKON ELITE & CLASSIC
LONG NATURAL GAS
Natural Gas Entry
1/2" Top entry
Gas Coupling Pressure : 21-40mbar


ROKON ELITE & CLASSIC
LONG Природный газ
Вход для природного газа
1/2" верхний вход
Давление подключения газа : 21-40mbar

بالغاز لونغ كلاسيك اند ايليت روكون فرن
الطبيعي
مدخل الغاز الطبيعي
بمدخل 1/2 بوصة من الاعلى
ضغط التوصيل الكهربائى: 21-40 مللي بار

Left Side View слева Вид сбоку المنظر من الجانب الأيسر

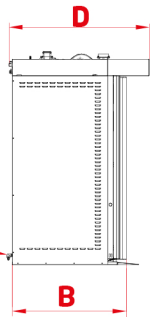


Mounting Holes Монтажные проежутки فراغات التركيب

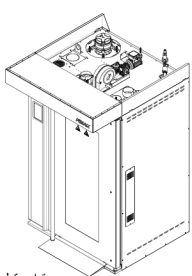

Perspective View Вид в перспективе ый взгляд المنظر المنظور

Front View вид спереди المنظر الامامي

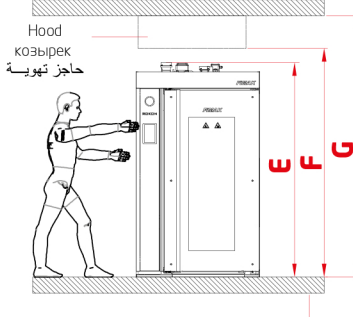

Ceiling
потолок
السقف

Floor
пол
الأرض

The space between oven and
wall should be atleast 10cm

Между печкой и стеной
должно быть не менее 10 см.

يجب ترك فراغ لا يقل عن 10
سم بين الفرن والحائط

Wall
стена
الحائط

The space between oven and
wall should be atleast 40cm


Между печкой и стеной
должно быть не менее 40 см.

يجب ترك فراغ لا يقل عن 40
سم بين الفرن والحائط

The space between oven and
counter should be atleast 140 cm

Печкой между сборочным столом ей должно
быть пространство не менее 140 см.

يجب ترك فراغ 140 سم بين الفرن والمنضدة
لا يقل عن

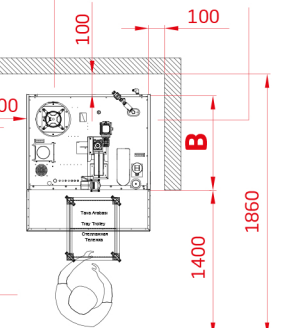

Sales Counter

сборочный стол

طولة البيع

Top View Верхний вид المنظر العلوي



| MODEL / МОДЕЛЬ / الموديل | ELITE LONG-E FRN-15 (Elektrik-Electrical- Электричество كهرباء) | ELITE LONG-G FRN-15 (Doğalgaz-Natural Gas- Природный газ غاز طبيعي) | CLASSIC LONG-E FRN-15 (Elektrik-Electrical- Электричество كهرباء) | CLASSIC LONG-G FRN-15 (Doğalgaz-Natural Gas- Природный газ غاز طبيعي) |
|--|--|--|--|--|
| Baking Surface (m²) Площадь выпечки (м2) منطقة الخبز (2م) | 3,6 | | | |
| Number of Trays (pcs) Кол-во листов (шт.) عدد الصواني (إلصق) | 10-15 | | | |
| Size of Tray (mm) Размер листа (мм) إبعاد الصينية (بلم) | 400 x 600 | | | |
| Width - A (mm) A - Общая ширина (мм) أ. العرض (بلم) | 1145 | | | |
| Depth/Length - B (mm) B - Общая глубина (мм) ب. العمق (بلم) | 1060 | | | |
| Height - C (mm) C - Общая высота (мм) ج. الارتفاع (بلم) | 1910 | | | |
| Max. Depth/Length - D (mm) D - Макс. Глубина/Длина (мм) د. أقصى عمق (بلم) | 1320 | | | |
| Peak Height - E (mm) E - Высота пика (мм) هـ. ارتفاع القمة (بلم) | 1980 | 1995 | 1980 | 1995 |
| Min operation height below fume hodd- F(mm) F - Высота пика (мм) و. الحد الأدنى لارتفاع منطقة العمل أسفل حاجز التهوية (بلم) | 2000 | 2015 | 2000 | 2015 |
| Min. Ceiling Height - G (mm) G - Минимум Высота потолка (мм) ز. الحد الأدنى لارتفاع السقف (بلم) | 2160 | 2170 | 2160 | 2170 |
| The Diameter of the Steam Exhauster Chimney Outlet (mm) Диаметр паровода (мм) قطر مخرج بخنة تصريف البخار (بلم) | Ø100 | | | |
| Electrical Connection Электрическое подключение توصيل الكهرباء | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE |
| Electric Connection Cable Кабель электрического соединения كابل توصيل الكهرباء | 5 x 10 mm² | 3 x 1,5mm² | 5 x 10 mm² | 3 x 1,5mm² |
| Total Electrical Power for Electrical Heating (kw) Общая мощность, необходимая для электронагрева (кВт) إجمالي الطاقة الكهربائىة لتسخين بالكهرباء (كيلو واط) | 38,4 | - | 38,4 | - |
| Total Electrical Power for Natural Gas Heating (kw) Общая мощность, необходимая для электронагрева (кВт) إجمالي الطاقة الكهربائىة لتسخين بالغاز الطبيعي (كيلو واط) | - | 1,1 | - | 1,1 |
| Average Consumption (8 hours) (kw/h) Средний расход топлива (8 часов) (кВт/ч) متوسط الاستهلاك (8 ساعات) (كيلو واط الساعه) | 19,25kW/h | 2,5 m3/h 1 kW/h | 19,25kW/h | 2,5 m3/h 1 kW/h |
| Thermal Power (kcal/h) / (kw) Тепловая мощность (ккал/ч) (кВт) الطاقة الحرارية (كيلو كالوري/الساعه) (كيلو واط) | - | 24.000 / 28 | - | 24.000 / 28 |
| Burner Model Модель горелки نموذج البرنر | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
| Burner Capacity (kw) Мощность горелки (кВт) سعة البرنر (كيلو واط) | - | 32 | - | 32 |
| Gas Coupling Pressure (mbar) Давление подключения газа (мбар) ضغط توصيل الغاز (ملي بار) | - | 21 - 40 | - | 21 - 40 |
| Weight of Oven (kg) Масса (кг) وزن الفرن (كيلو) | 550 | 572 | 558 | 582 |
| Source of Energy Источник энергии مصدر الطاقة | Electrical Электричество كهرباء | Natural Gas Природный газ غاز طبيعي | Electrical Электричество كهرباء | Natural Gas Природный газ غاز طبيعي |
| Control System Система управления نظام التحكم | رقمي- باللمس / Digital / цифровая - Touch / Сенсорная | | | |

FIMAK
Bakery and Gastronomy Machines

